



Интерактивная панель IWB 6511


Характеристики устройства

Спецификация	Наименование		Характеристика
ЖК панель	Размер дисплея		65"
	Источник подсветки		LED подсветка
	Разрешение		3840 x 2160
	Яркость		350 кд/м ²
	Контрастность		1100:1
	Размер пикселя		0.124 мм x 0.372 мм
	Частота развёрстки		60 Гц
	Угол обзора		178°(Г)/178°(В)
	Жизненный цикл матрицы		30,000 ч. (мин.)
	Цветовая насыщенность		70%
	Видимая область		1428.48 (Г) мм x 803.52(В) мм
	Глубина цвета		1.07 Млрд.
Android	CPU	Архитектура	64 бит A53
		Рабочая частота	1.2 ГГц
		Количество ядер	Два ядра
	RAM		DDR3: 1 Гб ; eMMC:8 Гб
	Версия ОС		4.4.2
Питание	Напряжение		100-240 В , Макс. 90-264 В~50/60 Гц
	Макс. энергопотребление		≤150 Вт
	Энергопотребление в режиме ожидания		<0.5 Вт
	Акустика		2 x 10 Вт
	Блок питания		100-240 В
Условия окружающей среды	Рабочая температура		0°C ~ 40°C
	Температура хранения		-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность		10% ~ 90% без конденсата
	LAN In		1
	DisplayPort		1
	HDMI		2


Входы	VGA	1
	PC-AUDIO	1
	YPBPR	MINI x 1
	AV In	MINI x 1
	USB 2.0	1
	USB 3.0	1
	TOUCH-USB	USB2.0 x 1
Выходы	AV Out	1
	EARPHONE	1
	OPTICAL	1
	LAN Out	1
	RS232	1

Спецификация	Наименование	Характеристика
OPS (опционально)	USB	USB2.0 x 2, USB3.0 x 2
	LAN	1
	HDMI Out	1
	LINE-OUT	1
	MIC-IN	1
Интерфейсы передней панели	PC USB (для опционального ПК)	1
	MEDIA USB (для опционального ПК)	1
	TOUCH-USB (для опционального ПК)	1
	HDMI 3 (для опционального ПК)	1
Кнопки управления	7 кнопок управления	POWER/MENU/DP/VGA/OPS/HDMI3/SOURCE
Габариты	Вес нетто	50.5±1 кг
	Вес брутто	59±1 кг
	Габариты продукта	1522.3 x 931.3 x 102 мм
	Габариты в упаковке	1660 x 280 x 1090 мм
	Ширина рамки (Верх/Низ/Лево/Право)	33.9/66.9/33.9/33.9 мм
	VESA	4-M6 винта, 400 x 200 мм
Характеристики сенсора	Характеристика сенсора	Инфракрасная рамка, распознавание 10 одновременных касаний
	Защитное стекло	4 мм закалённое стекло
	Светопропускание	> 92%
	Время отклика	Одиночное касание : короткое 13 мс, продолжительное 3 мс; Мультикасание: короткое 13 мс, продолжительное 5-10 мс; Два одновременных касания: короткое 10 мс
	Точность позиционирования	≤2 мм
	Способ ввода	Непрозрачные объекты (палец, маркер и т.д.)
Комплект поставки	Пульт управления	1
	Кабель питания	1 (1.5 м)
	Маркер	1
	Инструкция	1
	Батарейка	1 (пара)
	Антенна WIFI	1

Изображение продукта

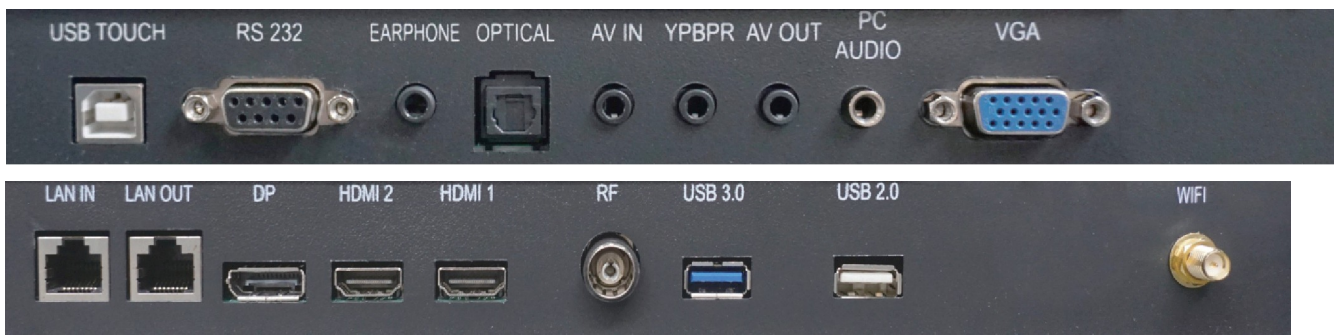


Схематический вид

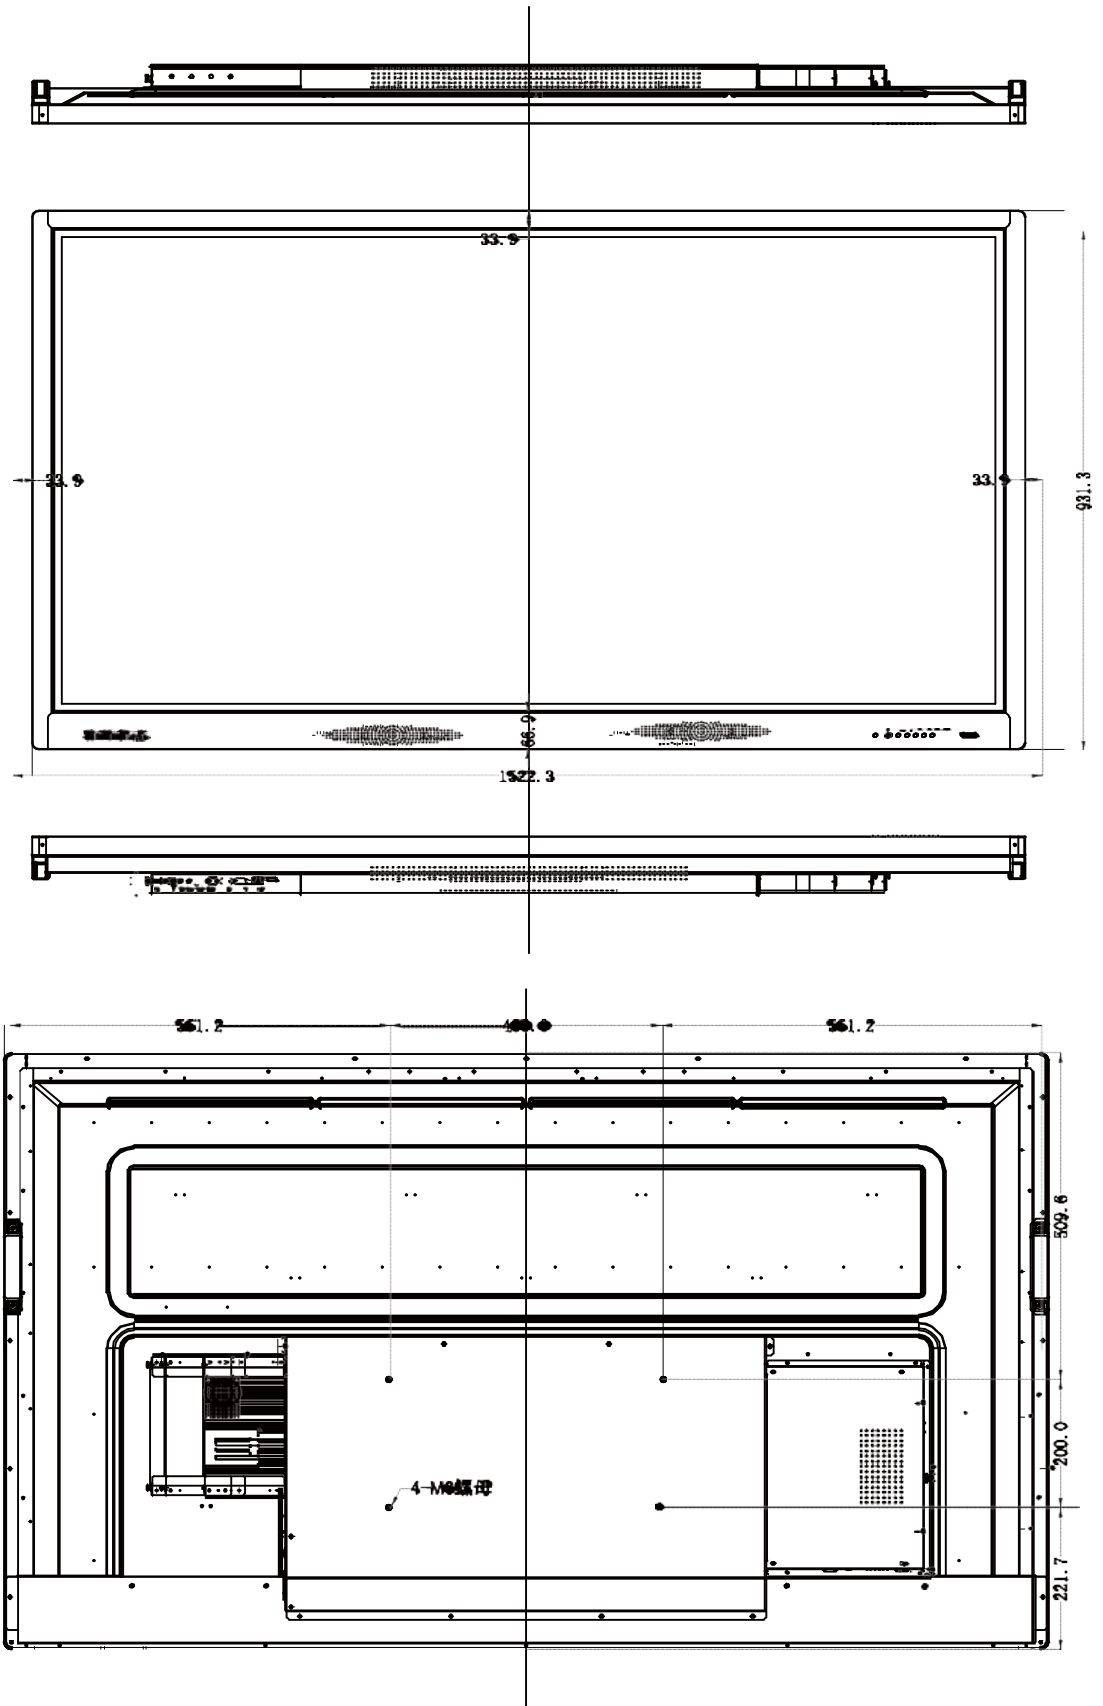

Настенное крепление

Нагрузка – до 80 кг.

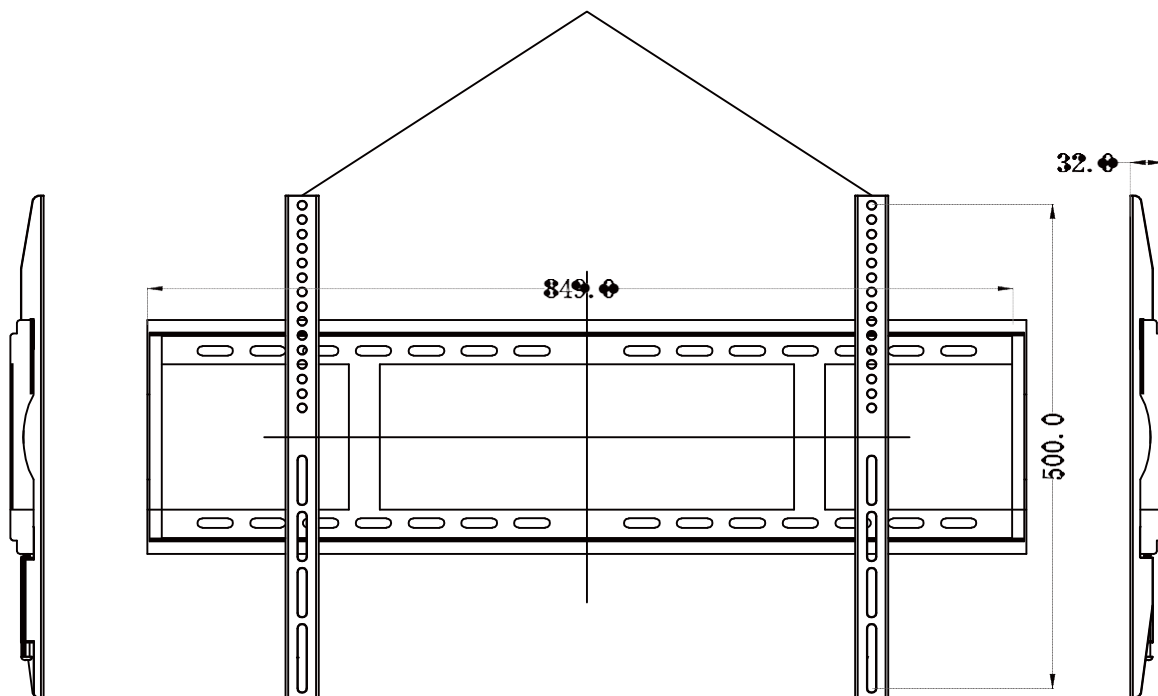

Порты

